



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	R7S [R7s]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	10000 h
Cycle d'allumage	5000X
Type technique	4-40W
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.8
Tension (nom.)	220-240 V
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Flux lumineux (nom.)	475 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	118,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Températures	
Température ambiante (max.)	35 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	100 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	Linéaire
Normes et recommandations	
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	20,5 mA


CorePro LEDlinear MV

Données logistiques

Code de produit complet	871869973512800
Nom du produit de la commande	CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G
Code barre produit	8718699735128
Code de commande	73512800

Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002327002
Poids net (pièce)	0,008 kg



Schéma dimensionnel

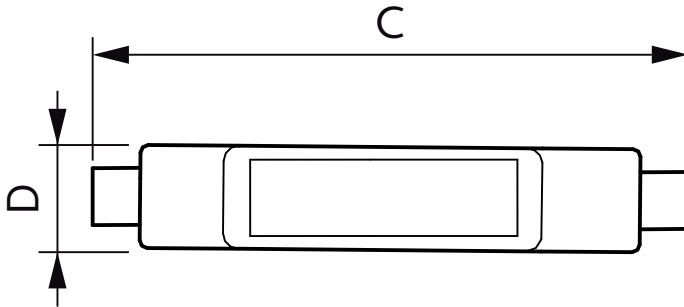

R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS


Product	D	C
CorePro LED linear R7S 78mm 4-40W 830 G	14,5 mm	78 mm

Données photométriques

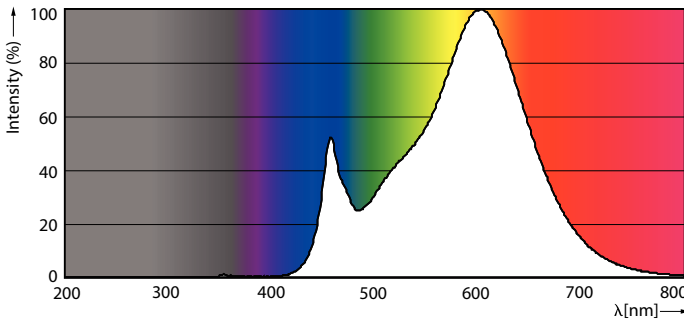

LEDlinear 4W R7S 830

LEDlinear R7S





© 2021 Philips Lighting B.V. All rights reserved.

LEDlinear 4W R7S 830

CorePro LEDlinear MV

Durée de vie

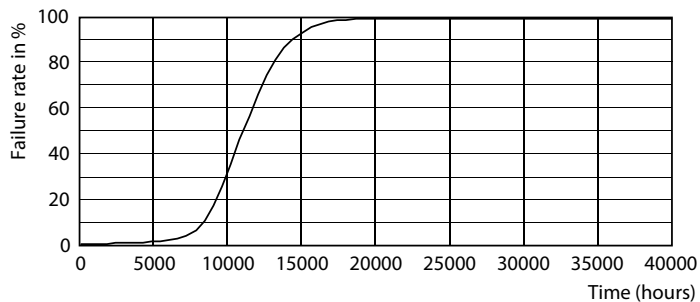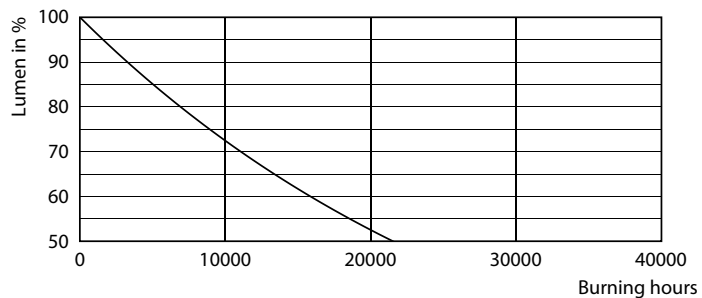

10K

10K

