

## Temporisation 🕒

### KIT C53 / MI2 Interrupteur temporisé à mouvement d'horlogerie




Temporisation	15 min.	30 min.	60 min.	120 min.	6 h.	12 h.	24 h.
Référence	050107	050108	050109	050110	050111	050112	050113

#### Principales caractéristiques

- Interrupteur temporisé à mouvement d'horlogerie ne nécessitant pas d'alimentation.
- A réarmement manuel.
- Fixation à encastrer.
- Contact bipolaire inverseur (2 contacts NO + 2 contacts NF), pouvoir de coupure : 16A/250V.
- Raccordement par languettes 6.35 mm.
- ATTENTION : réduire la temporisation une fois la minuterie enclenchée détériore la minuterie.
- Sur demande : autres fonctions électriques, marche forcée.

#### Composants du KIT

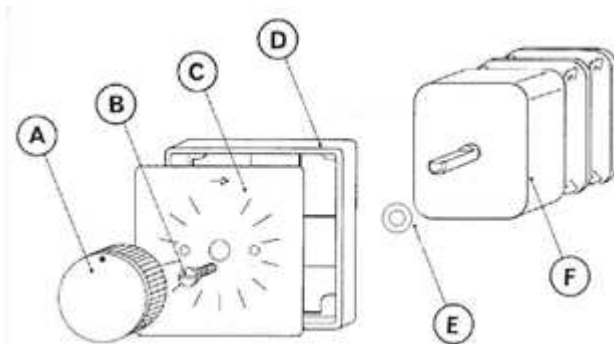

Le KIT est composé des éléments suivants :


- A = Une manette M53 (ref 010074).
- B = 2 vis de fixation diamètre 4 (voir calibre de perçage ci-dessous).
- C = Un cadran (recouvert d'une pellicule de protection, à retirer lors de l'installation).
- D = Une collerette grise 72 x 72 mm
- E = 10 rondelles métalliques, épaisseur 1 mm. Pour montage dans panneau de fixation de 0.5mm (avec 10 rondelles) à 5.5 mm d'épaisseur (sans rondelle).
- F = Un interrupteur temporisé bipolaire inverseur (2 contacts NO + 2 contacts NF).

## Installation


1/ Déterminer le nombre de rondelles à utiliser, en fonction de l'épaisseur du panneau de fixation.

Ep. Panneau de fixation en mm.	Nbre de rondelle à utiliser (par vis)
0.5	5
1.5	4
2.5	3
3.5	2
4.5	1
5.5	0

2/ Exécuter le perçage dans le panneau de fixation suivant le calibre ci-dessous.



3/ Monter les éléments du KIT, puis fixer dans le panneau de fixation à l'aide des 2 vis diam. M4.

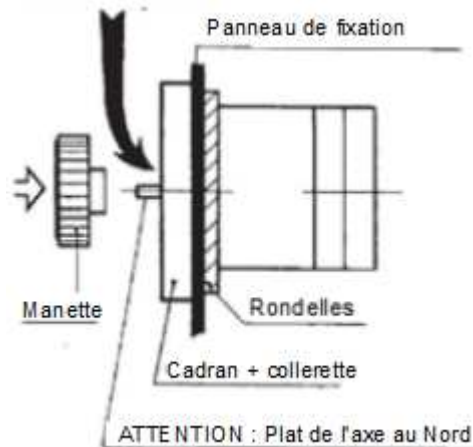


5/ Insérer la manette, en l'enfonçant sur l'axe.

6/ Faire le branchement électrique.

### KIT C53

Contacts :

- 1 NO entre bornes 3 et 3
- 1 NO entre bornes 4 et 4
- 1 NF entre bornes 1 et 1
- 1 NF entre bornes 2 et 2

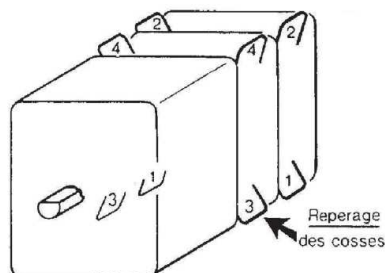

### KIT MI2

Contacts :

- 1 NO entre bornes 1 et 2
- 1 NO entre bornes 4 et 5
- 1 NF entre bornes 1 et 3
- 1 NF entre bornes 4 et 6

Edition 02/2016