


LEVIDO round

901595.003.1 | Downlights à encastrer



Downlights à encastrer
4051859221814
D 91, H 2

encastrement des plafonniers
noir

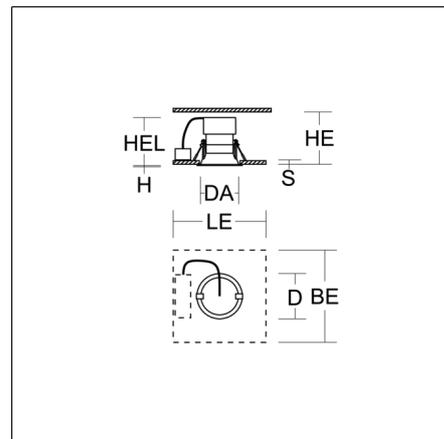

Downlight à LED décoratif de faible diamètre. Écran en aluminium injecté et traité époxy. Corps de refroidissement en aluminium extrudé à froid. Réflecteur en aluminium haute brillance anodisé. Avec vitre de protection. Fixation au plafond par système de ressorts. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 250 mm. Diffuseur en matière plastique (PMMA) opaline joint comme accessoire. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire.

Données du produit

Diamètre D	91 mm
Hauteur H	2 mm
Diamètre d'encastrement DA	78 mm
Hauteur d'encastrement HE	125 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	122 mm
Épaisseur du plafond S	1-20 mm
Poids	300 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	810 lm
Puissance du système	13 W
Efficacité lumineuse	62 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	8,8
Angle de rayonnement	25°
Durée de vie	50000 h (L70/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	142
Luminaires sur sécurité C16A	228
Courant d'appel / Temps d'allumage	4.87 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	98 100 100 100 100
Degré de protection	IP 44 côté pièce
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK06 (1 Joule)
Température ambiante	-10 °C ... + 30 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !, Marquage F
Marque de conformité	CE, EAC

LEVIDO round

901595.003.1 | Downlights à encastrer

Accessoires



982703.002
Boîte de dérivation