

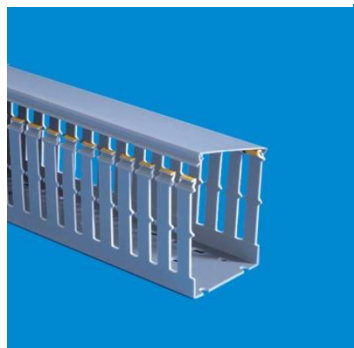
T1-N Goulottes de câblage



Goulotte de câblage munie d'une pellicule de gomme souple sur les têtes de lamelles garantissant la protection des mains du câbleur et des fils.

Principales applications : Distribution de puissance / Pneumatique / Baie informatique

DESCRIPTIF TECHNIQUE



Matière première	PVC
Couleur	Gris RAL 7030
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Dimensions	23 dimensions (6 hauteurs : 18/30/40/60/80/100)
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pellicule de gomme souple sur les têtes de lamelle ▪ Couvercle lisse ▪ Pas de 20mm, fente 8 mm, lamelle 12 mm ▪ Fond percé suivant les normes ▪ Base des lamelles prédécoupée ▪ Base du socle prédécoupée pour les raccordements en té

Tenue au fil incandescent 960°C

COMPOSANTS



Hauteur	Largeur	Code	SEP-E	COV
18	15x18 ⁽¹⁾	00670	-	-
	15x30 ⁽¹⁾	00672	-	-
	25x30 ⁽²⁾	00830	-	00702
40	25x40	02561	-	00702
	40x40	02565	00856	00703
	60x40	00831	00856	00704
	80x40	00832	00856	00705
	100x40	00844	00856	00706
60	15x60 ⁽¹⁾	00676	-	-
	25x60	02562	-	00702
	40x60	02566	00857	00703
	60x60	02569	00857	00704
	80x60	00833	00857	00705
	100x60	00834	00857	00706
	120x60	00842	00857	00707

Hauteur	Largeur	Code	SEP-E	COV
80	25x80 ⁽³⁾	02563	-	00702
	40x80 ⁽³⁾	02567	00858	00703
	60x80 ⁽³⁾	02570	00858	00704
	80x80 ⁽³⁾	02572	00858	00705
	100x80 ⁽³⁾	02574	00858	00706
	120x80 ⁽³⁾	00835	00858	00707
100	25x100 ⁽³⁾	02564	-	00702
	40x100 ⁽³⁾	02568	-	00703
	60x100 ⁽³⁾	02571	-	00704
	80x100 ⁽³⁾	02573	-	00705
	100x100 ⁽³⁾	02575	-	00706
	150x100 ⁽³⁾	00836	-	00708

(1) Gamme T1 sans gomme souple sur les lamelles (fente 5, lamelle 7,5)
 (2) Fente 5, lamelle 7,5
 (3) Profondeurs 80 et 100 : avec des ergots sur les lamelles

COMPOSANTS DE REPERAGE

Support bandeau pour goulotte P30 à P80	Support bandeau pour goulotte P100	Bandeau de repérage	Porte étiquette
MARK S	MARK L	MARK 1000	DUCTAMARK 1
07503	07506	07510	07501

COMPOSANTS DE RETENUE DE FILS T1-N

Traverse pour largeur 40 à 80	Traverse pour largeur 100 à 150	Agrafe de retenue
TR1-N 40-80	TR1-N 100-150	TR1
01022	01023	05200

Expert en cheminement de l'énergie



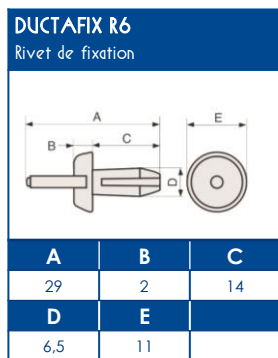
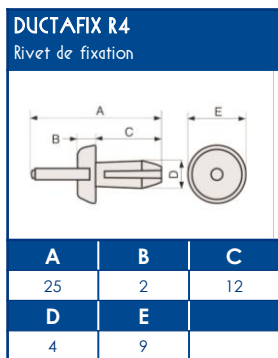








COMPOSANTS
COMPOSANTS DE FIXATION

Élément de fixation cloison SEP-E	Élément de fixation interne*	Support pour collier nylon*	Fixation sur porte	Fixation sur tôle pleine	
				Rivet 4 mm	Rivet 6 mm
BLOCKSEP-E	ZP1	ZP2	SCP	DUCTAFIX R4	DUCTAFIX R6
01026	06560	06561	02187	06502	06511

* Utilisation uniquement sur châssis

OUTILLAGE

Pince SX25	Cisaille / Lame cisaille de recharge	Outils de pose		Pince
		Rivet 4 mm	Rivet 6 mm	
SX25	CISAILLE LAME	RT4	RT6	TRITON
01029	02162 02165	06500	06501	02164

SCHEMAS ET COTES (mm)

NORMES

 Certifiée IMQ/CSA
Certifiée UL

 Normes de références
EN 50085-2-3
EN 50085-1