

CMI-T

CMI-T Classic 150W 4200K G12

0020376



Caractéristiques de la gamme

- Lampe à iodures métalliques avec brûleur céramique. Brûleur elliptique mono-pièce. Uniformité et stabilité de la température des couleurs durant toute la durée de vie de la lampe. Efficacité lumineuse élevée. Excellent rendu des couleurs (IRC>80). Durée de vie moyenne : 15.000 heures. Durée de vie T90 : 9.000 heures. Traitement UV-stop quartz limitant les risques de décoloration des produits exposés. Utilisation dans des luminaires munis d'un verre de protection. Convient aux applications intérieures et extérieures - magasins, hôtels, restaurants, musées et éclairage architectural. A utiliser avec les ballast BriteTronic pour lampes CMI (voir page.!!!).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0020376
Nom du produit	CMI-T Classic 150W 4200K G12
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	147
Forme de la lampe	Tubulaire
Embout/Culot	G12
Finition de la lampe	Transparent
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce
Certifications	EUTIE070
Classe ETIM	EC000037
E-number FI	4844417
E-number SE	8359042
E-number Norway	3800945
Flux lumineux (lm)	13500
Température de couleur (K)	4200

CMI-T

CMI-T Classic 150W 4200K G12

0020376

Couleur de lumière	Cool White Deluxe
IRC (Ra)	91
Puissance (W)	150.00
Tension (V)	85
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Code EAN	5410288203768

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0020376
Nom du produit	CMI-T Classic 150W 4200K G12
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	147
Forme de la lampe	Tubulaire
Embout/Culot	G12
Finition de la lampe	Transparent
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce
Certifications	EUTIE070
Classe ETIM	EC000037
E-number FI	4844417
E-number SE	8359042
E-number Norway	3800945

Données optiques

Flux lumineux (lm)	13500
Flux lumineux (lm)	13500
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	4200
Couleur de lumière	Cool White Deluxe
Colour Code	940
IRC (Ra)	91
Ajustement de la température de couleur	N
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	83
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	82
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	79
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	76
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	71

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	150.00
---------------	--------

CMI-T

CMI-T Classic 150W 4200K G12

0020376

Actuel (A)	1.88
Tension (V)	85
Appareillage requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique de la lampe (classe)	A+
Classe d'énergie	A+
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	162

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000
Durée de vie T90	9000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	93
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	74
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	42

Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	20
Poids (kg)	0.033

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288203768
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.1
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	2.3
DUN14 (intérieur)	15410288203765
Unités par emballage intérieur	12
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	8.9
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	6.63
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	12.97
DUN14 (extérieur)	35410288203769
unités par emballage extérieur	96
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	14.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	34.6
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	29.4

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	5.20
-------------------------------------	------

CMI-T


CMI-T Classic 150W 4200K G12

0020376


Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non

PHOTOMÉTRIE

COLOUR RENDERING

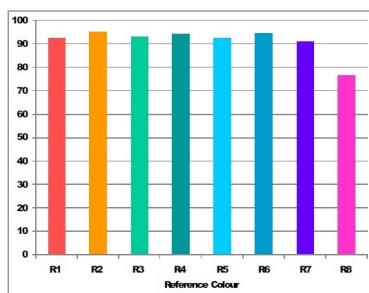


LAMP SPECTRUM

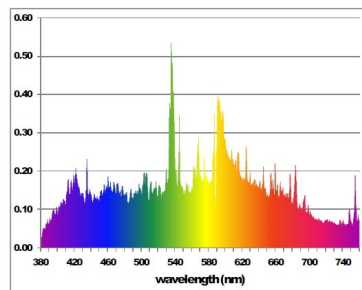


SCHÉMAS TECHNIQUES

SURVIVAL RATE



LUMEN MAINTENANCE



CMI-T

CMI-T Classic 150W 4200K G12

0020376

