



Instructions de montage

LIZA 3 ET3

Liseuse à LED montée sur patère avec interrupteur-variateur

IP20
IK07


220-240 V~
50/60Hz



LED	Faisceau	Couleur	Code
3000K	40°	Anodisé gris	50253
		Chrome	50254

Fonctionnement de l'interrupteur-variateur


1. Appui bref : allumage
2. Appui long : diminution/augmentation du flux lumineux
3. Appui bref : extinction

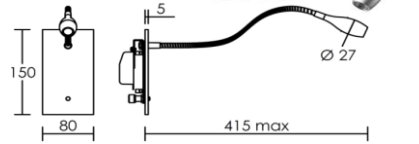

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

- ▶ **ATTENTION !** Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

S'installe uniquement dans une boîte d'encastrement LEGRAND multimatériaux 2 postes, de profondeur 50mm, réf. 0 801 22.

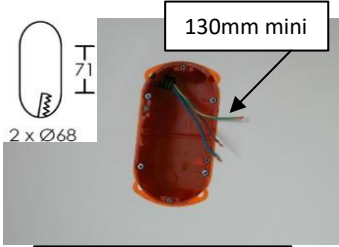


Percer et fixer la boîte



Insérer les gaines fournies



Oter le capot du driver

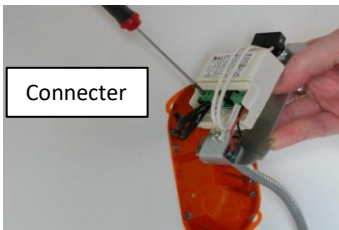


Connecter

Facultatif : remettre le capot



Fixer

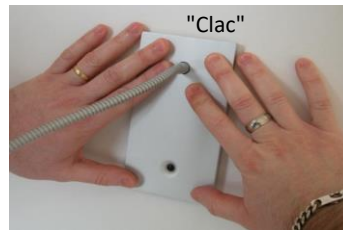

Clipser la face avant

- ▶ **Danger, risque de chocs électriques** : la source lumineuse (LED) de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- ▶ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



Instructions de montage

LIZA 3 - ET3

Liseuse à LED montée sur patère avec interrupteur-variateur

IP20
IK07


220-240 V~
50/60Hz



LED	Faisceau	Couleur	Code
3000K	40°	Anodisé gris	50253
		Chrome	50254

Fonctionnement de l'interrupteur-variateur


1. Appui bref : allumage
2. Appui long : diminution/augmentation du flux lumineux
3. Appui bref : extinction

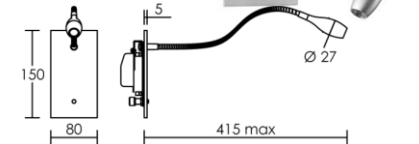


La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

- ▶ **ATTENTION !** Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.

S'installe uniquement dans une boîte d'encastrement LEGRAND multimatériaux 2 postes, de profondeur 50mm, réf. 0 801 22.

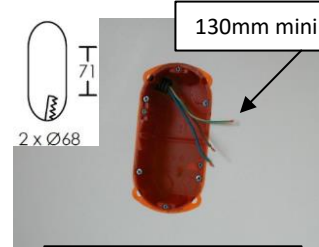


Percer et fixer la boîte

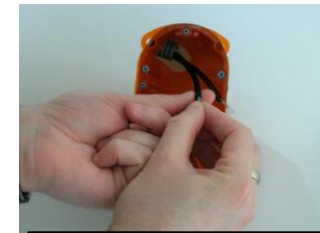

Insérer les gaines fournies



Oter le capot du driver

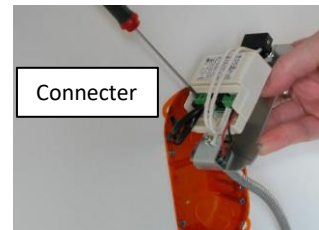

Connecter

Facultatif : remettre le capot



Fixer



Clipser la face avant

- ▶ **Danger, risque de chocs électriques** : la source lumineuse (LED) de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- ▶ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.