









EOLIS
AIR MANAGER
600 · 600 S

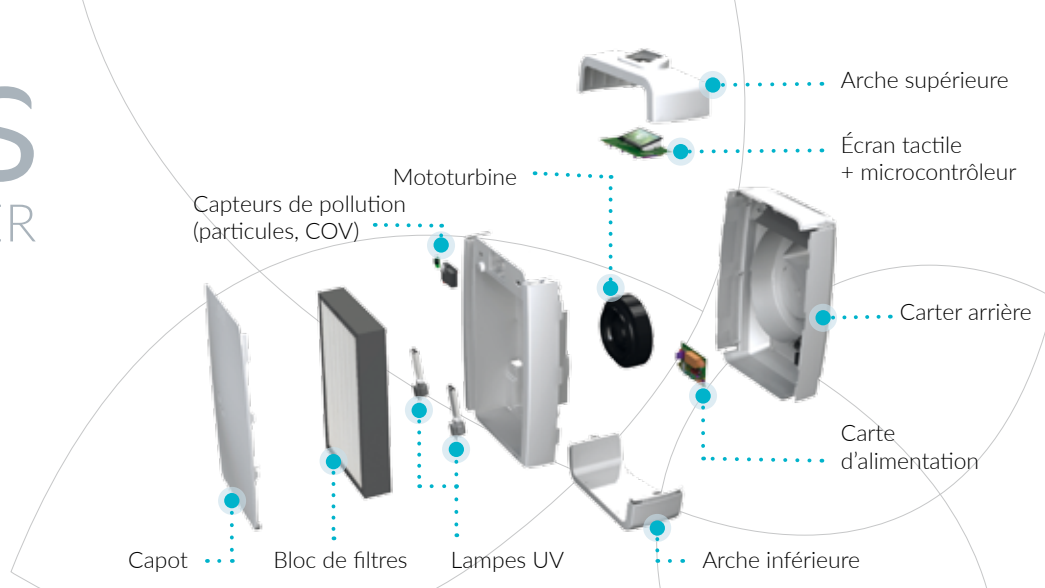

EOLIS AIR MANAGER 600 • 600 S

SYSTÈME DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT

Bloc filtres	 Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide virucide certifié EN1276 EN14675*
	 Filtre de qualité médicale HEPA H13 certifié EN1822
	 Filtre à charbon actif Très Haute Densité
Bloc filtres sur-mesure	Sur demande
Fonctions activables	 Photocatalyse
	 Oxygène actif : traitement de fond (Pour EOLIS Air Manager 600 S)

TECHNOLOGIE

Affichage de la qualité de l'air	Oui (COV et PM2.5)
Indicateur d'état d'usure des filtres	Oui (mesure en temps réel)
Historique de la qualité de l'air	Oui (COV et PM2.5)
Mode Automatique (Activ)	Oui
Supervision, gestion de parc	Oui
Planificateur journalier	Oui
Application smartphone	Oui (IOS et Android)  
Mode nuit ultra silencieux	Oui
Verrouillage du clavier avancé	Oui (Code pin)
Télécommande	Oui (depuis smartphone)
Indicateur d'état d'usure de la lampe UV	Oui
Langues disponibles	FR, EN, CN, ES, IT, DE

CARACTÉRISTIQUES

Niveau sonore min / max (dB)	18 ~ 52
Vitesses de ventilation	5
Puissance min / max absorbée (W)	13 ~ 60-65
Dimensions h. x l. x p (cm)	50,5 x 38,5 x 23
Poids : filtres inclus (kg)	8,9 kg

KIT DE REMPLACEMENT

Bloc filtres fabriqué en France (poids : 1,5 kg)
Lampe UV 7W

* liste des micro-organismes détruits disponible sur notre site web