



1 dévisser capot / unscrew cover




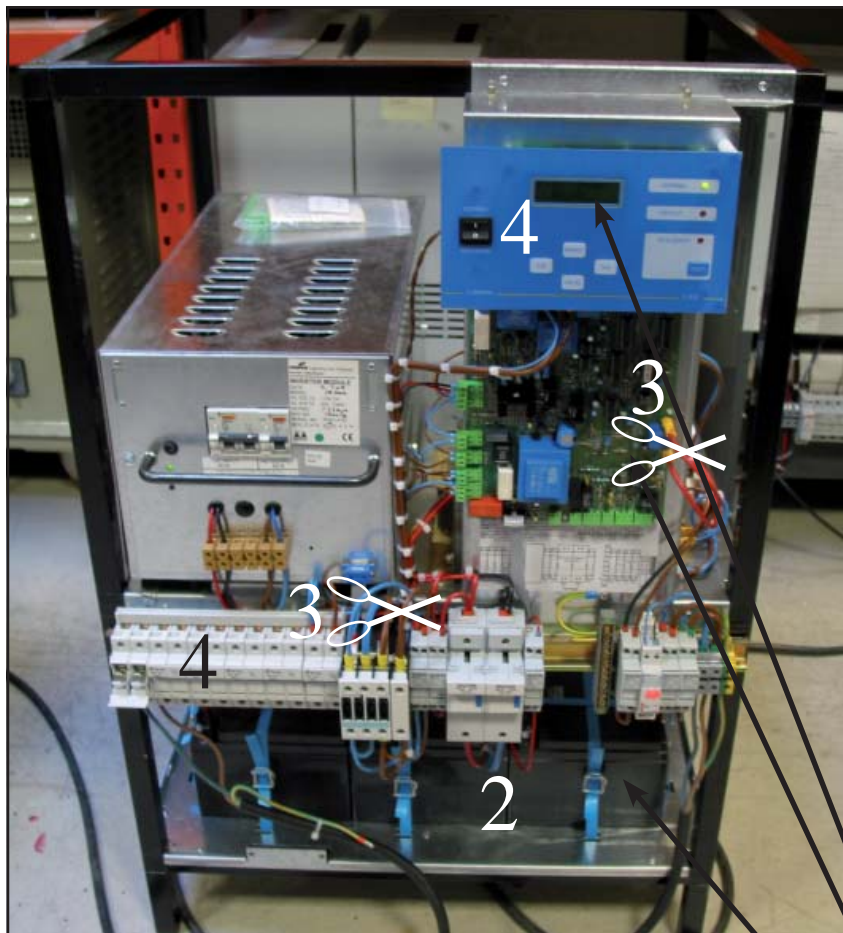


2 déconnecter les batteries
/ disconnect batteries 

3 couper les fils / cut wires

4 dévisser les éléments
/ unscrew components

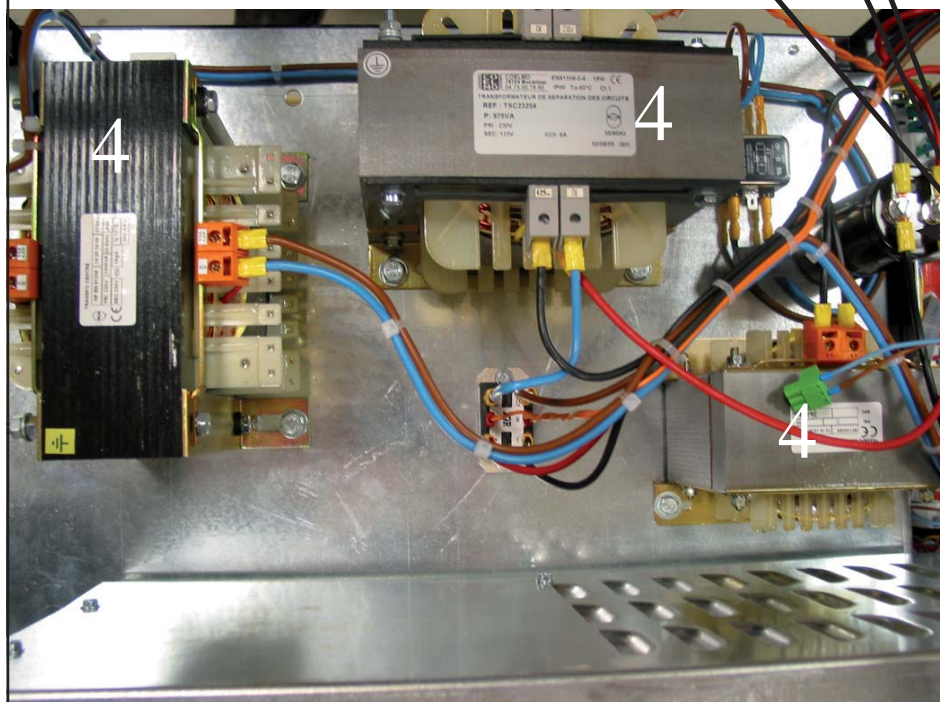

 les accumulateurs, la carte électronique, et le condensateur nécessitent un traitement spécifique
/ batteries, pcb, capacitor, requiring separate processing