

# FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS DECOSTAR 35

Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 35



---

## DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'objets
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

---

## AVANTAGES PRODUITS

- Éclairage d'accentuation brillant
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

---

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT



- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs  $R_a$  : 100
- Diamètre : 35 mm
- Traitement déco

## FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques				Données photométriques			Données photométriques			Dimensions & poids
	Puissance nominale	Tension nominale	Puissance nominale	Facteur de puissance $\lambda$	Rated color temperature	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	Angle de rayonnement	Temps d'amorçage	Temps de préchauffage (60 %)	Diamètre
DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	10,00 W	12,0 V	10,00 W	1,00	2800 K	100		36 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm
DECOSTAR 35 20 W 12 V 10° GU4	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	2800 K	100	0,75	10 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	20,00 W	12,0 V	20,00 W	1,00	2800 K	100		36 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm
DECOSTAR 35 35 W 12 V 10° GU4	35,00 W	12,0 V	35,00 W	1,00	2900 K	100	0,75	10 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	35,00 W	12,0 V	35,00 W		2900 K	100	0,75	36 °	0,0 s	0,00 s	35,0 mm
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	35,00 W	12,0 V	35,00 W		2900 K	100		36 °	0,0 s		35,0 mm

Description produit	Longueur totale	Durée de vie			Donnée produit supplémentaire			Capacités	
		Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Culot (désignation standard)	Teneur en mercure	Sans mercure	Position de fonctionnement	Gradable
DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	42,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU4	0,0 mg	Oui	Universel	Oui
DECOSTAR 35 20 W 12 V 10° GU4	42,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GU4	0,0 mg	Oui	Universel	Oui
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	42,0 mm	2000 h	2000 h	100000	GU4	0,0 mg	Oui	Universel	Oui
DECOSTAR 35 35 W 12 V 10° GU4	42,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GU4	0,0 mg	Oui	Universel	Oui
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	42,0 mm	4000 h	4000 h	100000	GU4	0,0 mg	Oui	Universel	Oui
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	42,0 mm	2000 h	2000 h		GU4		Oui	Universel	Oui

Description produit	Certificats & Normes		Classements spécifiques à chaque pays
	Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie	Système codage internationale de lampe
DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	C	11 kWh/1000h	HRGS//UB-10-12-GU4-35/36
DECOSTAR 35 20 W 12 V 10° GU4	C	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU4-35/10
DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	C	22 kWh/1000h	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
DECOSTAR 35 35 W 12 V 10° GU4	C	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU4-35/10
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	C	38 kWh/1000h	HRGS//UB-35-12-GU4-35/36
DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4			HRGS//UB-35-12-GU4-35/36

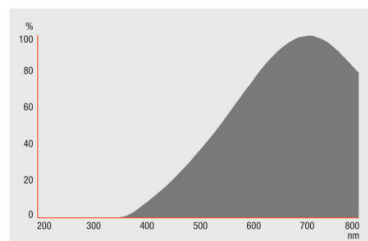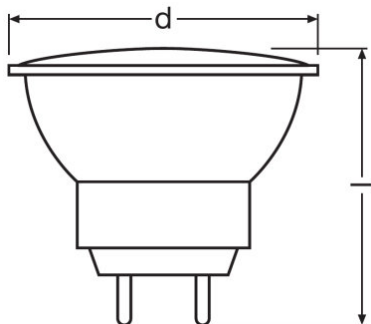

DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4,  
 DECOSTAR 35 20 W 12 V 10° GU4,  
 DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4,  
 DECOSTAR 35 35 W 12 V 10° GU4,  
 DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4,  
 DECOSTAR 35 20 W 12 V 10° GU4,  
 DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4,  
 DECOSTAR 35 35 W 12 V 10° GU4,  
 DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

### CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300443935	DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	Carton de regroupement 10	178 mm x 69 mm x 72 mm	0.88 dm <sup>3</sup>	227.40 g
4050300346090	DECOSTAR 35 20 W 12 V 10° GU4	Carton de regroupement 10	176 mm x 79 mm x 58 mm	0.81 dm <sup>3</sup>	209.50 g
4008321165312	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Carton de regroupement 100	179 mm x 143 mm x 256 mm	6.55 dm <sup>3</sup>	2153.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300346168	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Carton de regroupement 10	178 mm x 70 mm x 71 mm	0.88 dm <sup>3</sup>	231.00 g
4050300940472	DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4	Carton de regroupement 10	178 mm x 81 mm x 58 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	233.00 g
4050300346182	DECOSTAR 35 35 W 12 V 10° GU4	Carton de regroupement 10	81 mm x 58 mm x 183 mm	0.86 dm <sup>3</sup>	210.50 g
4050300346229	DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	Carton de regroupement 10	178 mm x 58 mm x 81 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	215.73 g
4008321165350	DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	Carton de regroupement 100	179 mm x 143 mm x 256 mm	6.55 dm <sup>3</sup>	1873.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.