

# KYRO 1 SR


RÉFÉRENCE: 05214896




Série d'appareils urbains, composés de:  
 Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint  
 Vitre en verre plat extra clair trempé securit  
 Réflecteur facetté en aluminium brillant et anodisé  
 Joints en silicone anti vieillissement  
 Presse étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 14 mm  
 Visserie extérieure en acier inoxydable  
 Platine porte-composants en technopolymère renforcé à la fibre de verre  
 Les versions KYRO 1 sont appropriées pour montage sur mâts Ø 42 et Ø 60/62 mm, les versions KYRO 1-D76 sur des mâts Ø 76 mm et les versions KYRO 2 sur des mâts Ø 42, Ø 60/62 mm et Ø 76 mm  
 Platine-appareillage démontable sans outil  
 Sur demande, des versions spéciales peuvent être proposées: voltages et fréquences spéciaux, fusibles de protection, amorceurs temporisés, interrupteur crépusculaires, systèmes de gradation lumineuse  
 Conforme à la norme UNI 10819 et aux lois régionales en matière de pollution lumineuse  
 Fixation sur mât en aluminium moulé sous pression et peint



- **Douille:** E27
- **Watt:** 1X70 W
- **Couleur:** GRIS ANTHRACITE SABLE-AKZO NOBEL
- **Classe d'isolation:** II
- **IK:** IK09 10J xx9
- **COSφ ≥ 0,9**
- **Optique:** OPTIQUE ROUTIERE
- **Référence:** 05214896

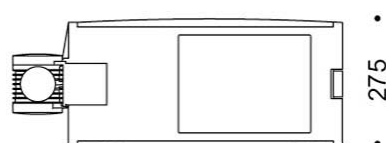

690



131

Ø42-Ø60+62-Ø76

