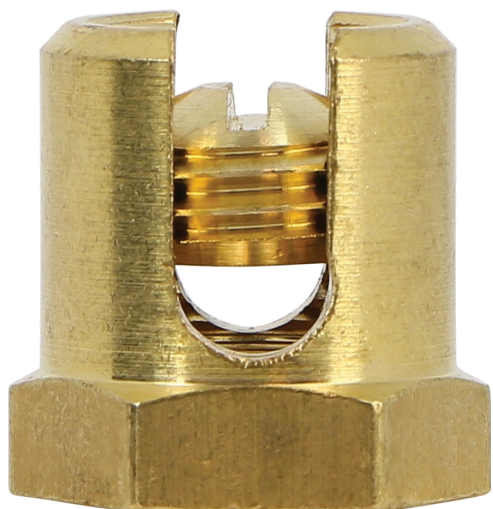


Borne de mise à la terre M6 x 25 mm<sup>2</sup> (x 30)

## Caractéristiques

Conditionnement : 30

Désignation : *Borne de mise à la terre M6 x 25 mm<sup>2</sup> (x 30)*

Type : M6

Section (mm<sup>2</sup>): 25

Conditionnement par boîte test : 30

## Normes

&gt; NFC 15-100

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Détails techniques

Laiton.  
Borne équipée de vis filetées.

## ■ Conseils

S'utilisent avec les rondelles bi-métalliques BIZ 720 170 et le kit vis + écrous BIZ 710 477.

## ■ Application(s)

Fixation sur chemins de câbles pour mise à la terre.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## ■ Produit packagé



## Carton

Hauteur (cm) : 8.9  
Longueur (cm) : 10.2  
Profondeur (cm) : 5  
Poids net (kg) : 0.75  
Poids brut (kg) : 0.8



## ■ Surconditionnement 1



## Carton

Hauteur (cm) : 14  
Longueur (cm) : 18  
Profondeur (cm) : 45  
Poids net (kg) : 16  
Poids brut (kg) : 16.5



x 20.00