

Fiche technique TRIAS 258 E TOC: 2109004



Applications

Locaux industriels de hauteurs moyennes tels les ateliers, halls industriels, locaux de stockage, garages, circulations couvertes, locaux agricoles, surfaces commerciales, salles de sport.

Système optique



Réflecteur en tôle d'acier galvanisé sur le dessus, laqué blanc en partie inférieure.

Corps du luminaire


Corps du luminaire en tôle d'acier électrozingué, à fixer au plafond ou à suspendre.

Raccordement électrique

Luminaires prêts à être branchés, équipés de ballasts électroniques.

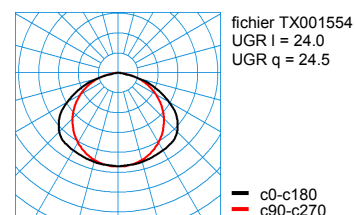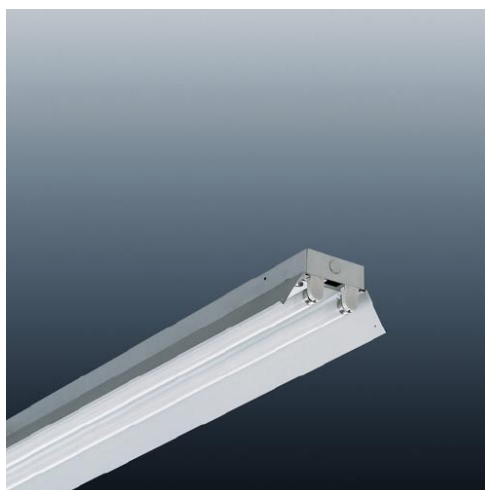

Poids	4,2 kg
UTE	0,78 E
Culot	G13

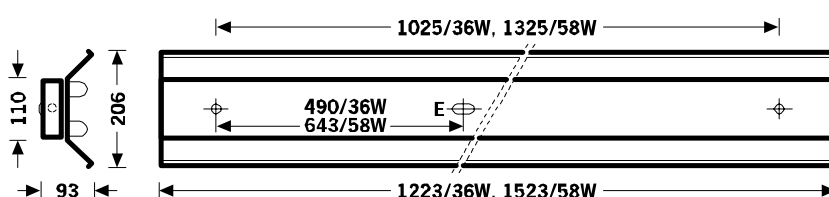

accessoires disponibles

TOC:	article
3882900	TRIAS Clips
3871400	TRIAS Emb
2109500	TRIAS GBL/58
2109700	TRIAS GPR/58