

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS

HQL DE LUXE

Lampes à vapeur de mercure pour les luminaires ouverts et fermés



DOMAINES D'APPLICATION

- Usines et ateliers
- Installations industrielles
- Rues
- Parkings de voitures et cours
- Zones piétonnes, places publiques
- Parcs et jardins
- Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés



FICHE TECHNIQUE



| Description produit | Données électriques | | | | | Données photométriques | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---|---------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Puissance nominale | Puissance nominale | Courant de la lampe | Tension nominale | Tension d'allumage | Efficacité lumineuse alimentation conv. | Flux lumineux | Ra Indice de rendu des couleurs | Temp. de couleur | Maintien flux lumineux à 2 000 h | Maintien flux lumineux à 4 000 h |
| HQL DE LUXE 50 W DE LUXE E27 ¹⁾ | 50,00 W | 50,00 W | 0,61 A | 95,0 V | 0,198 kVp | 40 lm/W | 2000 lm | 50 | 3400 K | 0,92 | 0,88 |

| Description produit | Maintien flux lumineux | | | | | Dimensions & poids | | | Température | | Durée de vie | |
|--|------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------------|----------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | à 6 000 h | à 8 000 h | à 12 000 h | à 16 000 h | à 20 000 h | Diamètre | Longueur | Poids du produit | Température maximum de l'ébauche | Température maximum de surface | Taux de survivance à 2 000 h | Taux de survivance à 4 000 h |
| HQL DE LUXE 50 W DE LUXE E27 ¹⁾ | 0,86 | 0,81 | 0,68 | 0,68 | 0,63 | 56,0 mm | 130,0 mm | 40,00 g | 310 °C | 210 °C | 0,99 | 0,97 |

| Description produit | Taux de survivance | | | | | Durée de vie | | | | Donnée produit supplémentaire | | |
|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|---------|--------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| | à 6 000 h | à 8 000 h | à 12 000 h | à 16 000 h | à 20 000 h | vie B50 | vie B10 | vie B5 | Fréquence 50 Hz/HF | Culot (désignation standard) | Design / version | Teneur en mercure |
| HQL DE LUXE 50 W DE LUXE E27 ¹⁾ | 0,95 | 0,90 | 0,75 | 0,68 | 0,60 | 24000 h | 8000 h | 6000 h | 50 Hz | E27 | Revêtu | 12,3 mg |

| Description produit | Capacités | | | Certificats & Normes | | Classements spécifiques à chaque pays |
|--|-----------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--|
| | Gradable | Position de fonctionnement | Luminaire clos requis | Classe d'énergie efficace | Consommation d'énergie | Système codage internationale de lampe |
| HQL DE LUXE 50 W DE LUXE E27 ¹⁾ | Non | Universel | Non | B | 55 kWh/1000h | QE/R-50-H/E/S-E27-56/130 |

¹⁾ Jusqu'en Avril 2015 aucune compliance avec la directive 245/2009 ERP

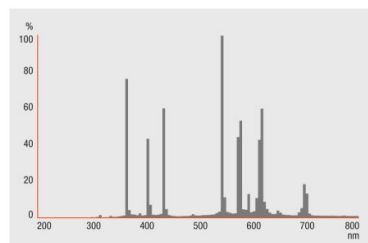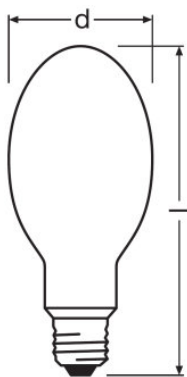

HQL DE LUXE 50 W DE LUXE E27

HQL DE LUXE 50 W DE LUXE E27

CONSEIL D'APPLICATION

— Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4050300015132 | HQL DE LUXE 50 W DE LUXE E27 | Carton de regroupement 40 | 356 mm x 296 mm x 302 mm | 31.82 dm ³ | 2800.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.