


Fiche produit

Caractéristiques

ISM20813

OptiLine 45 - 70, acc. fixation du flexible à un chemin de câbles, 89 x 68 mm

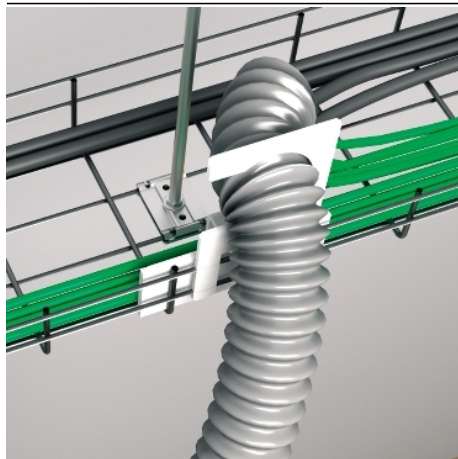

Principales

Système d'installation de câblage	Boîtier de prises Pôle
Type de produit ou équipement	Fixation au faux-plafond

Complémentaires

Type de pôle	À deux faces Deux boîtes d'installation Une boîte d'installation À une face
Type de compartiment câbles	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Couleur	White (RAL 9010)
Quantité du lot	Lot de 1
Conformité	Altira outil de câblage Unica outil de câblage
Finition de surface	Anodisé Laqué
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Mode de fixation	Par vis
Matériau	Steel powder coated
Longueur	70 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	15 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	147 g
Hauteur de l'emballage 1	3,8 cm
Largeur de l'emballage 1	7,1 cm
Longueur de l'emballage 1	11 cm
Type d'emballage 2	S03

Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	7,837 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------