

Interrupteur à pédale, à 2 pédales avec capot, sans crantage, Boîtier métal, IP65 2 NO+2 NF Entrée de câble M25 x 1,5



Désignation du produit	bouton-poussoir coup de pied
Compatibilité d'utilisation Interrupteur de sécurité	Non

### Caractéristiques techniques générales

Indice de protection IP	IP65
Désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	S
Désignation du matériel selon EN 61346-2	S
Nombre de positions	1
Nombre de pédales de commande	2
Force d'actionnement minimale dans le sens de commande	20 N
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	1
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	1
Courant d'emploi	
• pour AC-15 pour 230 V Valeur assignée	6 A
• pour AC-15 pour 400 V Valeur assignée	6 A
Courant d'emploi pour DC-13	
• pour 24 V Valeur assignée	3 A
• pour 250 V Valeur assignée	0,25 A

### Boîtier

<b>Matériau du boîtier</b>	métal
<b>Couleur</b>	
• du boîtier	noir
• de la partie supérieure du boîtier	gris

### Organe de commande

<b>Équipement du produit</b>	
• Verrouillage	Non
• Accrochage	Non

### Sécurité

<b>Valeur B10</b>	
• pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	1 000 000
<b>Part des défaillances dangereuses</b>	
• pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	50 %
• pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	50 %
<b>Taux de défaillance [valeur FIT]</b>	
• pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	100 FIT
<b>Valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon CEI 61508</b>	20 y
<b>Exécution de l'entrée de câbles</b>	M25 x 1,5

### Montage/ fixation/ dimensions

<b>Hauteur</b>	140 mm
<b>Largeur</b>	284 mm
<b>Profondeur</b>	267 mm

### Certificats/ homologations

General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC	 EG-Konf.
 CSA	<a href="#">Miscellaneous</a>
 UL	
 EAC	

Test Certificates	Marine / Shipping	other
<a href="#">Miscellaneous</a>	 ABS	<a href="#">Confirmation</a>
	 LRS	
	 PRS	
	 RINA	

### Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)  
[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SE2932-1AA20>

**Générateur CAx en ligne**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2932-1AA20>



**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SE2932-1AA20>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE2932-1AA20&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2932-1AA20&lang=en)

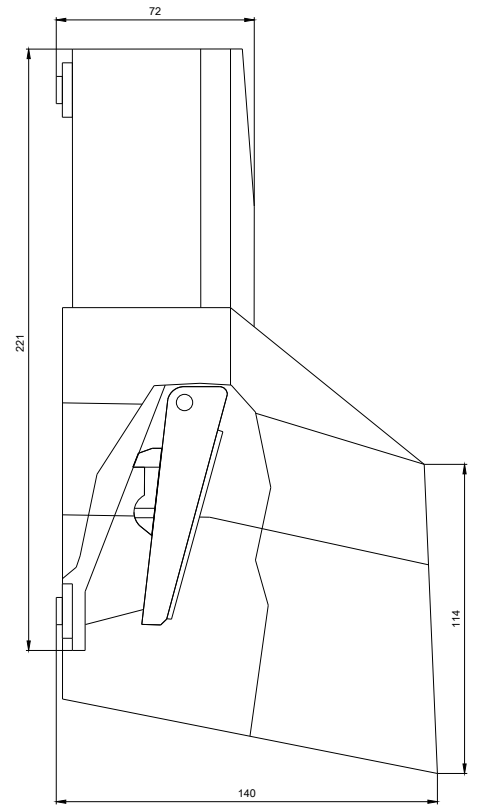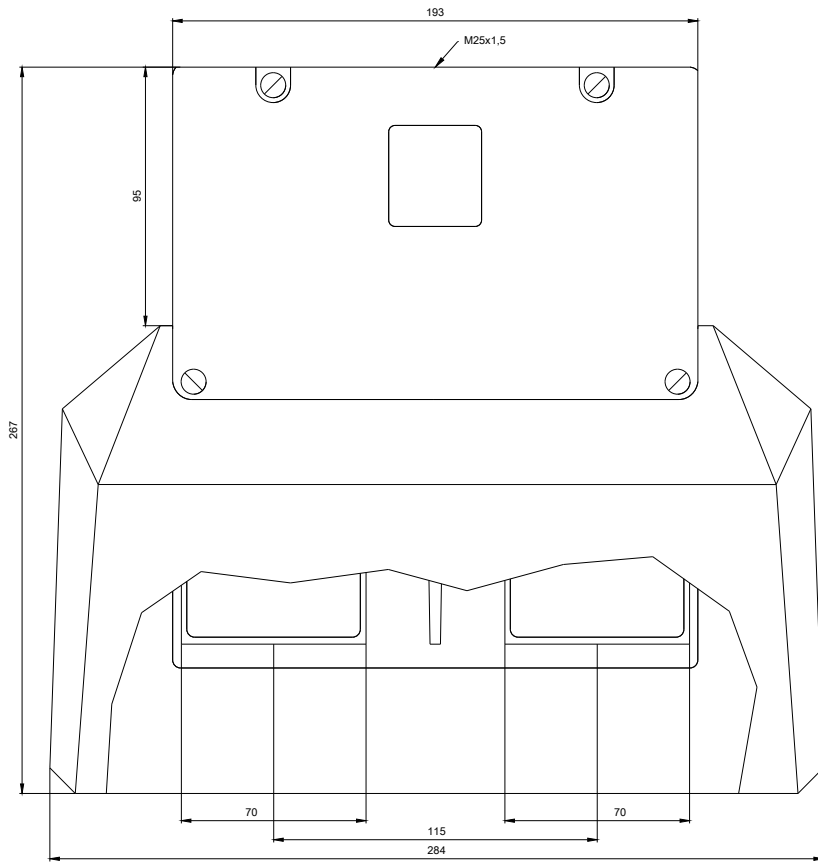

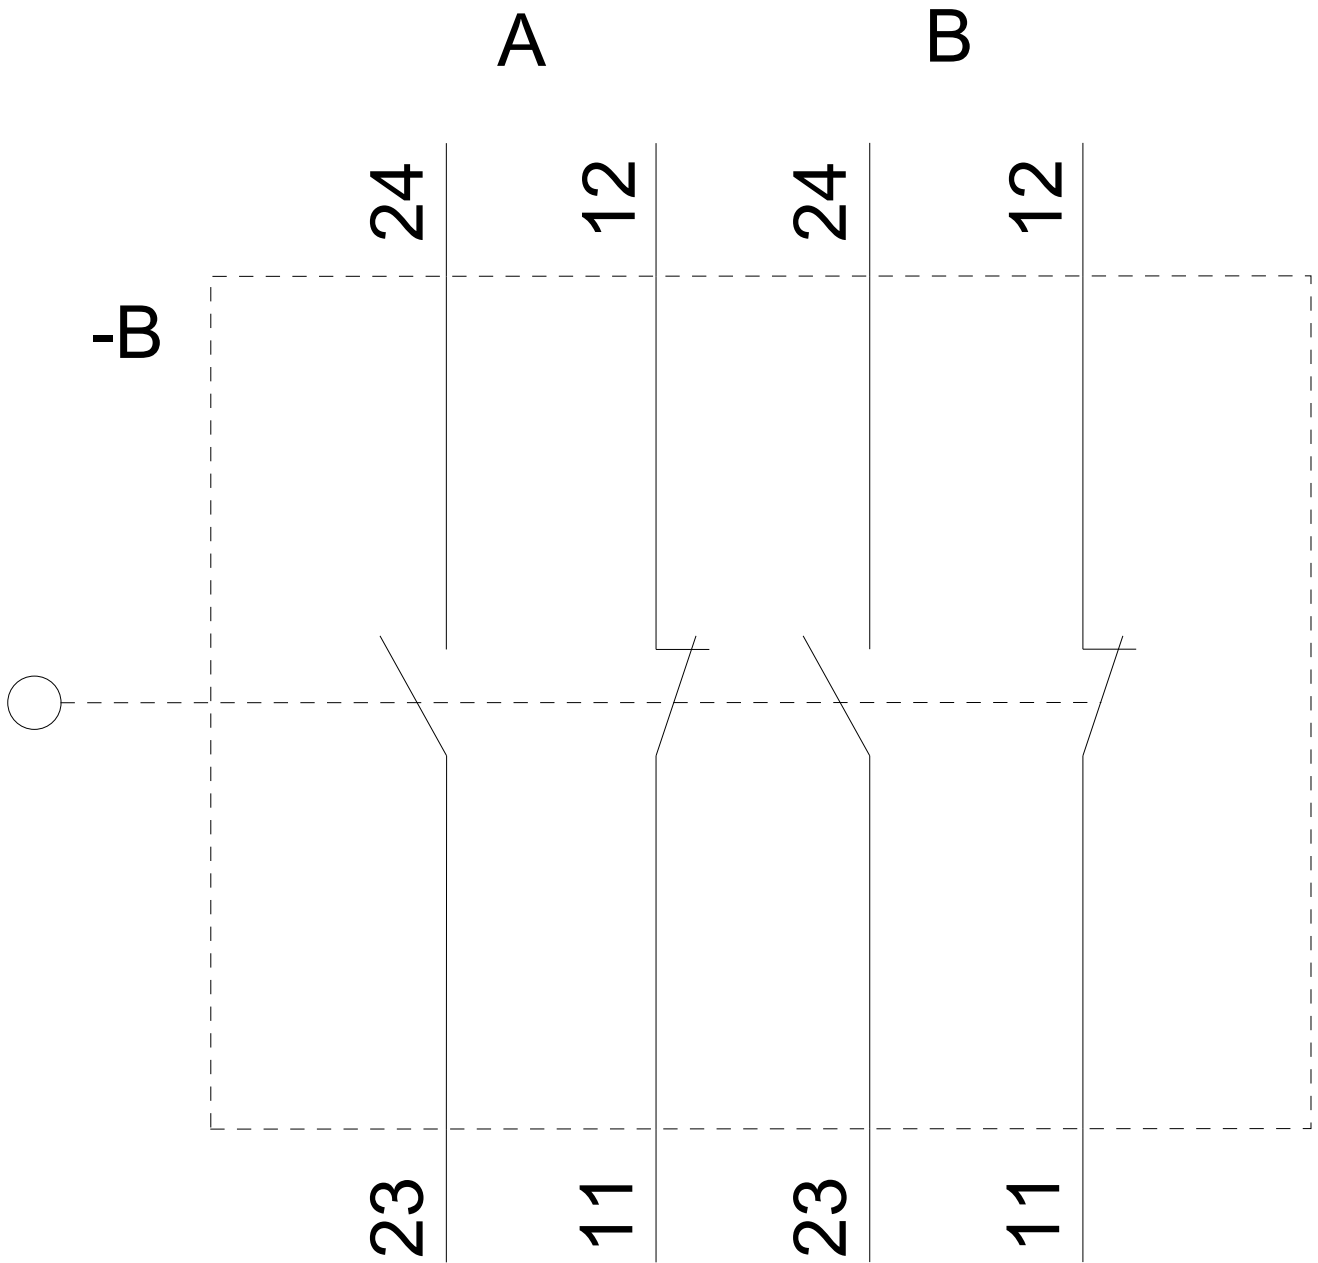

dernière modification :

24-09-2019