



MyHOME® Play Prises mobiles radio variation

Références : 0 883 34 - 0 883 38

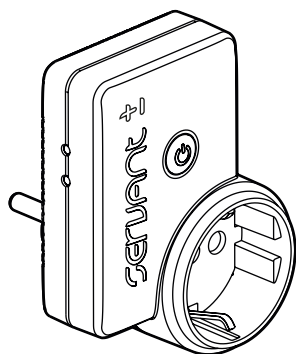

0 883 34

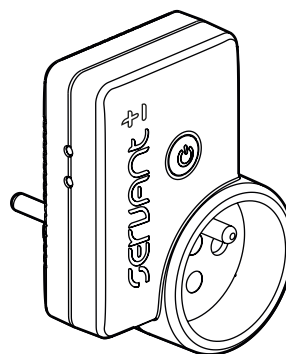

0 883 38

1. USAGE

Prise mobile variateur pour lampes dimmables, y compris lampes à économie d'énergie.


Sa fonction récepteur lui permet d'être commandée par les émetteurs pour lumière (commande sans fil), les inter scénario et télécommandes radio.

Ce produit peut aussi être émetteur.

2. GAMME

Description	Référence
Prise mobile variateur récepteur radio Standard germanique	0 883 34
Prise mobile variateur récepteur radio Standard franco-belge	0 883 38

3. DIMENSIONS (mm)

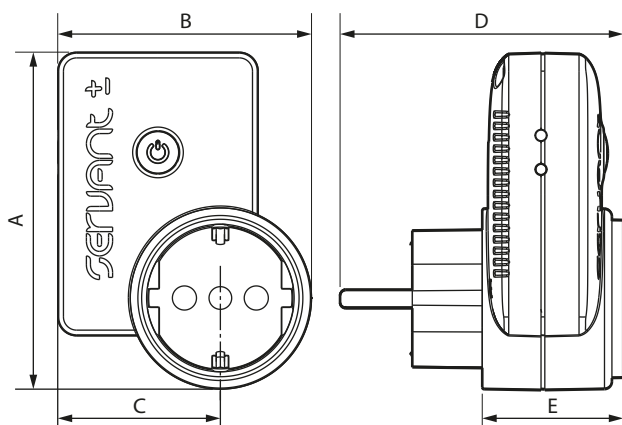

Références	A	B	C	D	E
0 883 34	89	67	43	75	37,5
0 883 38	89	67	43	72	34,5

4. CONNEXION

Se connecte directement sur une prise 2 P+T ou 2 P.

5. FONCTIONNEMENT

Un seul bouton permet l'allumage et l'extinction (appui court < 0,1 s) et la variation (appui long).

Un relâchement et un nouvel appui long permet de changer le sens de variation.

LED bleue témoin et indicateur, permet de localiser la prise et indique son état allumé ou éteint.

Activation et désactivation de la LED bleue par appui maintenu au moins 4 s sur la touche LEARN (jusqu'à allumage ou extinction de la LED bleue).

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides / liquides : IP 40
Protection contre les impacts : IK 04

■ 6.2 Caractéristiques matières

PC blanc RAL 9003
Sans halogène
Tenue aux UV
Autoextinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 6.3 Caractéristiques électriques

Tension : 100/240 V~
Fréquence : 50/60 Hz
Consommation en veille : 0,4 W
Technologie radio 2,4 GHz

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : 0° C à + 45° C
Température d'utilisation : + 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.