


Embout de câblage simple 0.5 mm² blanc (x 100)

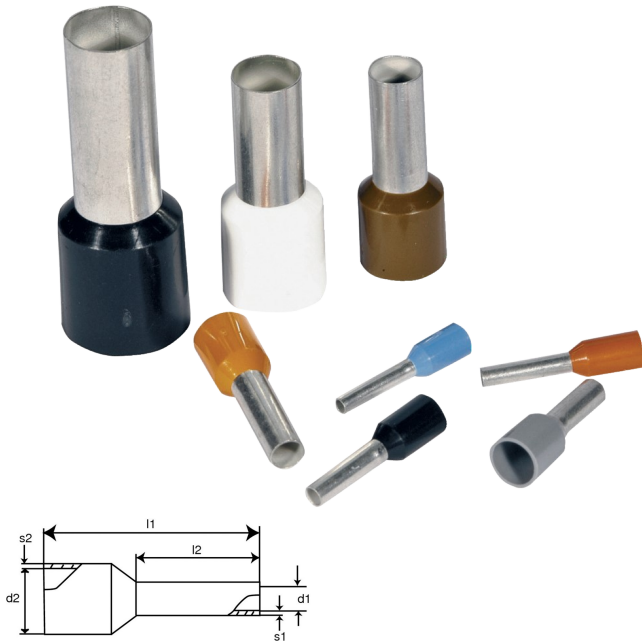

Caractéristiques

Section (mm²): **0.5**

l1 (mm): **13.5**

l2 (mm): **8**

d1 (mm): **1.1**

s1 (mm): **0.15**

d2 (mm): **2.5**

s2 (mm): **0.25**

Couleur : **Blanc**

Type de conditionnement : **Sachet**

Conditionnement : **100**

Avantages

- Sans halogène.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée.
Collerette isolante en polypropylène.

Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

ACCESSOIRES



**PINCES À SERTIR LES
COSSES ET EMBOUTS**

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Sachet plastique simple**

Longueur (cm) : 8
Profondeur (cm) : 8



Surconditionnement 1

**Carton**

Longueur (cm) : 79
Profondeur (cm) : 8

x 10



Surconditionnement 2



x 1000

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 38
Profondeur (cm) : 30
Poids net (kg) : 9

