


## Fiche produit

### Caractéristiques

# BMXXBP0800

Modicon X80 - rack pour M340 - 8 bus X - IP20

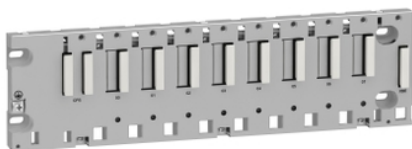

### Principales

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon M340
Type d'accessoires / pièces séparées	Rack

### Complémentaires

Nombre d'emplacements	8 bus X
Accessoires associés	Module E/S Processeur BMXP34 Alimentation BMXCPS Module application spécifique
Puissance consommée en W	2 W
Raccordement électrique	1 connecteur (XBE) module d'extension
Mode de fixation	Par 4 vis - (diamètre: 4,32...6,35 mm, monté sur panneau Avec 4 vis M6, monté sur platine Par clips, monté sur rail DIN symétrique 35 mm
Poids du produit	0,95 kg

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Traitement de protection	TC

### Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,026 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm
Longueur de l'emballage 1	45,5 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	9
Poids de l'emballage 2	9,91 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	54

Poids de l'emballage 3	61,404 kg
Hauteur de l'emballage 3	100 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm


## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

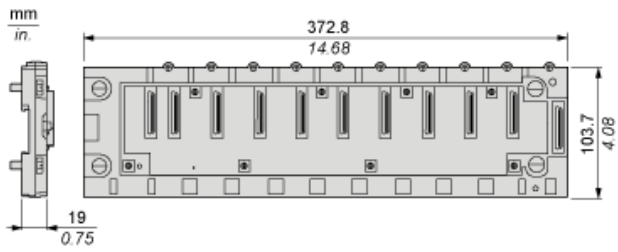

Rack Installation in a Cabinet


Minimum Clearance

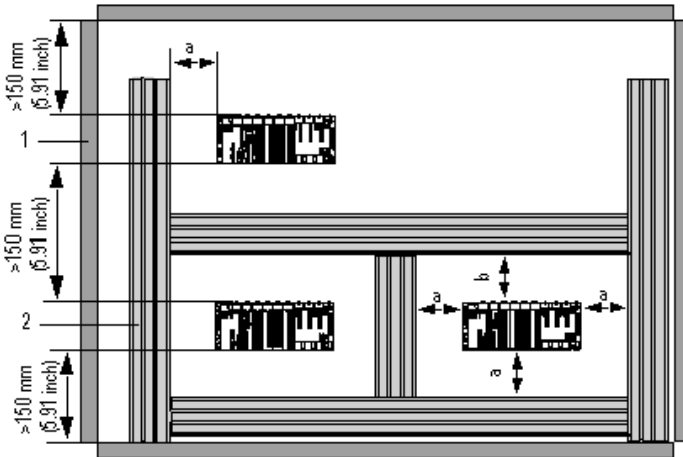

- a Greater than or equal to 60 mm (2.36 in.)
- b Greater than or equal to 80 mm (3.15 in.)
- 1 Installation or casing
- 2 Wiring duct or tray


Mounting and Fastening the Racks

Mounting on 35 mm (1.38 in.) Wide and 15 mm (0.59 in.) Deep DIN Rails with Four HM6 Screws



Mounting on Panels

Dimensions in mm / in.

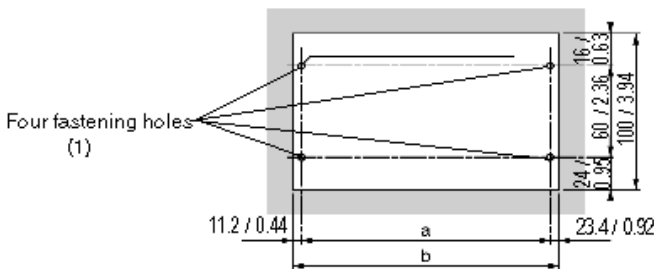


(1) The diameter of the fastening holes must allow use of M4, M5, M6 and UNC #6 screws.

Rack	a	b	Size of the rack and extension module
BMXXBP040 and BMXXBP0400H	207.8 mm (8.187 in.)	242.2 mm (9.543 in.)	243.4 mm (9.59 in.)
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	273 mm (10.756 in.)	307.6 mm (12.12 in.)	308.8 mm (12.167 in.)

Rack	a	b	Size of the rack and extension module
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	338.2 mm (13.325 in.)	372.8 mm (14.69 in.)	374 mm (14.736 in.)
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	468.6 mm (18.463 in.)	503.2 mm (19.826 in.)	504.4 mm (19.873 in.)

### Mounting on Telequick AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

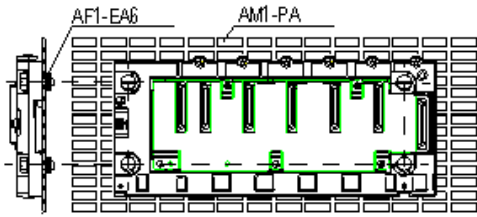

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws.