


GAMME 400


### GAMME 400

PRESTICHO




POLYPROPYLENE - POLYCARBONATE

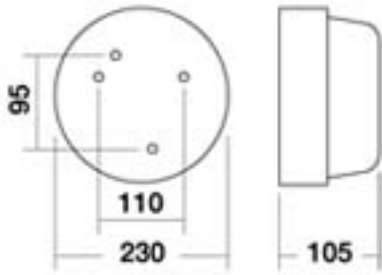

Référence du produit : 413270


Classe : 

#### ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP44 IK08  CLASSE II 850 °C/30 sec.   
 NF EN 60695-2-1

#### SOURCE

► Sources incandescentes

 E27  
70W-20W

#### COULEUR

 Blanc

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hublot rond Ø 230 mm. Classe II. IP 44, IK07. Douille E27 en porcelaine MAXI : 70W Halogène, 20W CFLI. Socle en Polypropylène. Diffuseur en verre polycarbonate fermeture par système

#### FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Prestichoc 400 simplifie mise en oeuvre et entretien : système 1/4 de tour, réglage de niveau, réserve de câble et entrées de câble défonçables