


## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9XMWD20

PowerTag Link - concentrateur sans fil vers  
Modbus TCP/IP - 20 capteurs sans fil

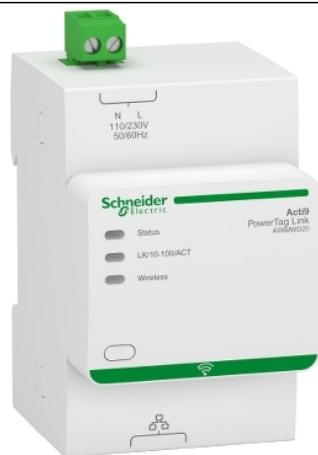

### Principales

Range of product	Acti9
Nom du produit	Acti9 PowerTag Link
Type de produit ou équipement	Module de communication intelligent
Nom de l'appareil	PowerTag Link
Application type	Mesure d'énergie de base E Surveillance de charge améliorée E, U, I, P, Pf Alarme de charge
Number max of connected devices	Jusqu'à 20 appareils sans fil
Courant d'alimentation maximum	2 A
[Us] tension d'alimentation	110...230 V CA +/- 15 %
Connectivity to devices	Capteur radio-fréquence
Service communication	Serveur TCP/IP Modbus Ethernet Serveur Web
Serveur Web	Page web intégrée Compatible contrôleur BMS
Support de transmission	Radiofréquence 2,4...2,4835 GHz PowerTag 20
Services Web	Page web

### Complémentaires

E/S spécifiques de l'application	Compteur totalisateur d'impulsions
Puissance consommée en VA	5 VA
Immunité aux micro-coupures	10 ms
Remise à zéro	Remise à zéro en usine sur face avant
Signalisation locale	Statuts produits: 1 LED (vert, orange et rouge) État Ethernet (LAN ST): 1 LED (vert, orange et rouge)
Position de montage	Horizontal/vertical sur DIN rail
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Emplacement du raccordement	En amont
Catégorie de surtension	III
Pas de 9 mm	6 utile
Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	67,5 mm
Poids du produit	133 g
Compatibilité de gamme	Acti 9 PowerTag capteur radio-fréquence
Interface de mise en service	Page Web ECOREACH
Code de compatibilité	Acti9 PowerTag Link

## Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	2
Tropicalisation	2
Humidité relative	93 % à 40 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	184 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	11 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Poids de l'emballage 2	7,111 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	288
Poids de l'emballage 3	69,26 kg
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------