

SWITCH NON MANAGEABLE 10/100/1000 GGM GS1600 & GGM GS2400



GGM GS2400

16/24 ports RJ45 10/100/1000

Rackable 19"

Store and Forward


Commutateur Ethernet 16/24 ports RJ45 10/100/1000 Mbps rackable 19" non manageable.

Les **GGM GS1600** et **GGM GS2400** disposent respectivement de 16 et 24 ports RJ 45 10/100/1000 Mbps.

Tous les ports supportent la fonction MDI/MDI-X et gèrent l'auto-négociation. La méthode de commutation est le « store and forward ». Ils permettront à votre groupe de travail de bénéficier, de façon économique, d'une bande passante améliorée Ethernet Gigabit.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 16 /24 ports RJ-45 10/100/1000 Mbps
- Auto MDI/MDI-X
- Auto-négociation des ports (half/full duplex)
- Rackable 19"
- Boîtier métal
- 8k de mémoire pour les adresses MAC
- Alimentation interne
- Garantie 2 ans

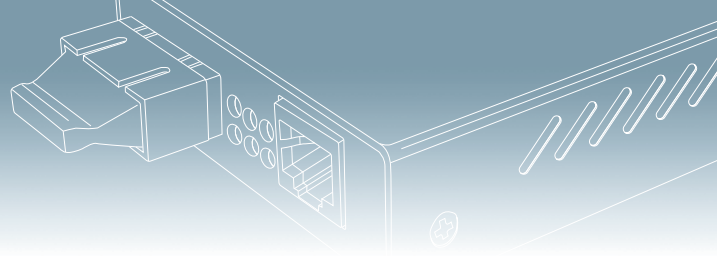

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STANDARDS	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3x	TABLE ADRESSES MAC	8K	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-40°C ~70°C
PROTOCOLE	CSMA/CD Ethernet	FILTRAGE PAQUETS / DÉBITS DE TRANSFERT	14880pps (10Mbps) par port 148800pps (100Mbps) par port 1488095pps (1000Mbps) par port	HUMIDITÉ DE STOCKAGE	10% ~90%RH (sans condensation)
TRANSMISSION	Gigabit Ethernet 2000Mbps (Full-duplex) Fast Ethernet 100Mbps (Half-duplex) 200Mbps (Full-duplex)	APPRENTISSAGE DES ADRESSES MAC	Auto-apprentissage, auto-aging	MÉTHODE DE DISSIPATION	Ventilateur
TOPOLOGIE	Etoile	FOND DE PANIER	32Gbps/48Gbps	DIMENSIONS (WxDXH)	437 x 177 x 43mm
CÂBLAGE RÉSEAU	10Base-T Cat.3 UTP ou supérieur (100m) 100Base-TX Cat.5 UTP /STP (100m) 1000Base-T Cat.5e UTP/STP ou supérieur (100m)	ALIMENTATION	100-240V~ 0.6A(Max) 50/60Hz	POIDS	2.53 Kg
NOMBRE DE PORTS	16 ou 24 10/100/1000Mbps RJ-45	CONSOMMATION	25W / 30W	CERTIFICATION	CE, RoHS
MODE DE TRANSFERT	Store and forward	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C ~ 40°C	GARANTIE	2 ans
		HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT	5% ~90%RH (sans condensation)		

RÉFÉRENCES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM GS1600	Switch 16 ports 10/100/1000 rackable 19"
GGM GS2400	Switch 24 ports 10/100/1000 rackable 19"

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL